


プール用樹脂グレーチング 施工説明書

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

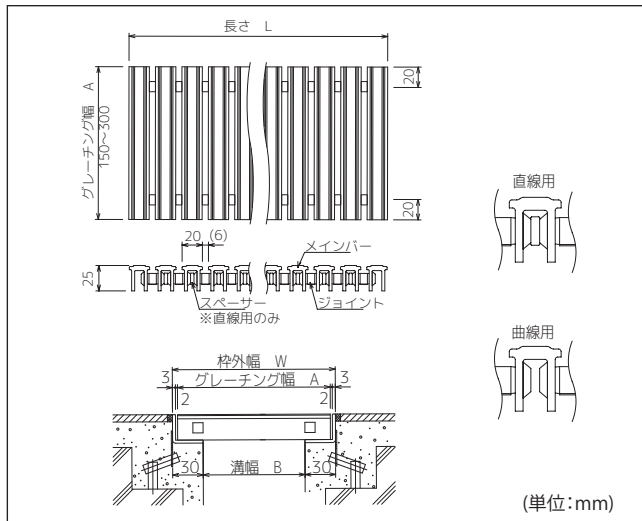

直線用グレーチング

品番	溝幅	幅Amm	高さ	長さLmm	枠外幅Wmm
GRP -25W150	100	150	25	1008	160
GRP -25W180	130	180			190
GRP -25W200	150	200			210
GRP -25W250	200	250			260
GRP -25W300	250	300			310

曲線用グレーチング

品番	溝幅	幅Amm	高さ	長さLmm	曲線内側最小R	枠外幅Wmm
GRPR-25W150	100	150	25	1000	500	160
GRPR-25W180	130	180			650	190
GRPR-25W200	150	200			750	210
GRPR-25W250	200	250			1000	260
GRPR-25W300	250	300			1250	310

●安全上のご注意

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

必ずこの施工説明書の指示どおりに施工する
誤った施工をされた場合、器具が破損したり、外れたりしてケガをする恐れがあります。

- 施工完了後、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

●施工前のご注意

- 敷設する受枠面に異物や凹凸がないことを確認してください。
- 連結する長さは5m以内を目安にしてください。(清掃時の容易化のため)
- 直線部には直線用 (GRP) を曲線部には曲線用 (GRPR) をお使いください。曲線用は曲線に自在に対応 (上部表の曲線内側最小R参照) できますので、施工方法に従って敷設してください。


●識別用法

- 直線用と曲線用の識別方法は、グレーチングの裏側にブルー色のスペーサーがあれば直線用、なければ曲線用です。

●施工方法


- ①直線用・曲線用の各サイズとも39本組で組立ててあり、直線用は長さ1000mm程度、曲線用は長さ878mm～1008mmに対応できます。
- ②敷設の最終エンドで余分の長さが生じた場合は、連結ジョイントを外すかジョイントをニッパー等でカットして調整してください。
- ③R(曲線)枠に設置する場合は、Rの内側になるメインバーを指でジャバラ式に縮めると間隔が狭まりRが形成できます。
- ④R(曲線)部で連続して設置する場合、メインバー間が開き(図1)ますので「◆ジョイントの連結」に従い、端部を連結してください。

※③、④曲線用のみ

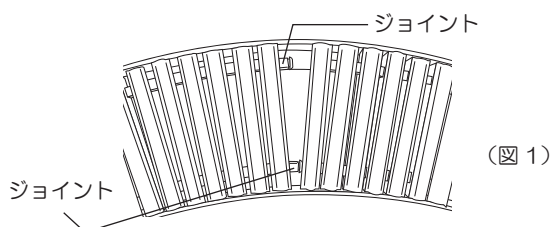


◆ジョイントの連結

- 連結はメインバー端部に付いているジョイントを次の(図2)メインバーの四角形穴に差し込みます。
- 差し込みは、ストレートな押し込みでなくジョイント傘の下部を四角形穴に少し押し込んだ状態からテコの原理で持ち上げるようにして押しします。(図3)

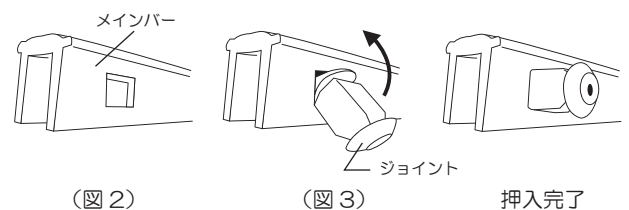

- 押し後はジョイント部の傘が開いていることを確認してください。傘が一部でも閉じていると抜けることがあります。(図4)

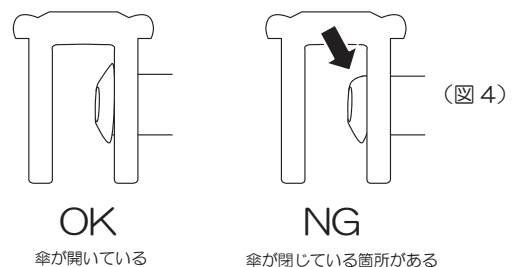


※冬場等で気温が低い場合はジョイントの連結がしにくくなることがあります。出来るだけ室温の高い場所で作業することをおすすめします。

プール用樹脂グレーチング 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
この製品を末永くご利用戴くため、この説明書は大切に保管してください。

●商品構成図

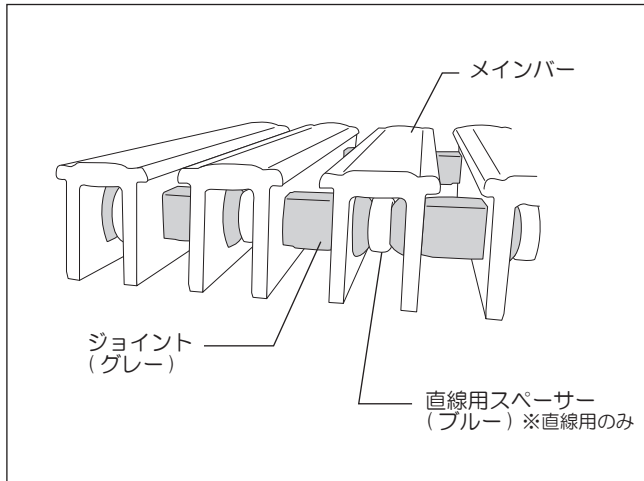

部品名称	材質	備考
メインバー	軟質・硬質塩ビ (PVC)	抗菌・防カビ仕様
ジョイント	軟質塩ビ (PVC)	抗菌・防カビ仕様
直線用スペーサー ※直線用のみ	ポリプロピレン (P.P)	—

●お手入れのしかた

- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。変色したり滑って転倒の原因になります。
- アルコールやシンナー系の溶剤を使うと変色することがありますので使用しないでください。
- 清掃後は連結部のジョイントが外れていないかを確認して敷設してください。
- 乱暴な取扱や用途以外の使用はしないようにしてください。
- 廃棄する場合は、自治体の回収方法に従い、汎用プラスチック類の塩ビ樹脂 (PVC) で分別廃棄してください。

●定期的な点検のお願い

- 安全にご使用いただくため、定期的に清掃点検をお願いします。点検では商品にガタツキや傾き及びジョイントのはずれがないか等を確認してください。

●安全上のご注意

- この商品はプール専用溝蓋ですが、浴室（出入口には使用できません）やシャワールーム及びベランダ等、素足で歩行される場所にもご使用できます。素足以外で通行する場所には使用しないでください。
- この商品に重量物を置いたり、落したりしないでください。変形したり破損の恐れがあります。
- この商品を無理に引き伸ばしたり、ねじったりしないでください。破損の恐れがあります。
- この商品を分解したり、部品をはずしたままで使用しないでください。
- この商品の上を走ったりしないでください。

お問合せ先
株式会社シマブン
〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口 2488-5
TEL : (0942) 89-5235 FAX : (0942) 89-5306